

PRO TD/TS




/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN VERTICAL / SERPENTÍN DE INTERCAMBIO TÉRMICO

- Serpentin de intercambio
- Regulación mecánica de la temperatura
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- Nanomix: más cantidad de agua caliente
- Resistencia blindada
- Calderín esmaltado con un tratamiento a 850°C
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Válvula seguridad testada a 8 bar
- Combina con instalación solar térmica
- Compatible con plantilla instafix (modelos 80-100 litros)
- Incluye cable y enchufe instalado excepto modelo 150 l
- Compatible con plantilla instafix
- 2 años de garantía total y 3 años de garantía en calderín



DATOS TÉCNICOS		PRO 80 TD	PRO 100 TD	PRO 150 TS	PRO 200 TS
Capacidad	l	80	100	150	200
Potencia	W	1.800	1.800	2.000	2.500
Voltaje	V	230	230	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	2,35	3,13	4,07	5,30
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	1,22	1,39	1,9	2,7
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	24	28	47	57
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX4	IPX4
DIMENSIONES					
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
a	mm	758	913	1173	1489
b	mm	603	758	784	1084
c	mm	-	-	389	405
d	mm	-	-	500	800
PRO TD/TS		80 TD EU	100 TD EU	150 TS EU	200 TS EU
Clase Erp ACS	ErP	D	D	D	D
Perfil de consumo	ErP	M	L	XL	XL
Código		3200974	3200975	3060365	3060366

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208080. Precio 35,00€ (compatible con modelos hasta 100 litros).

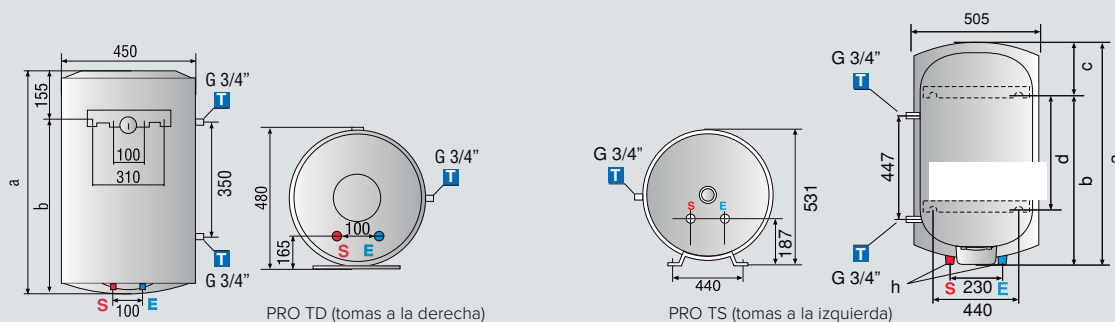

LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente. **T** Rácor serpentín 3/4"