



## Termos Eléctricos

### ***Aral (TB)***

*Larga duración*

*Resistencia anticalcárea "BLUE FOREVER"*

## FICHA TÉCNICA

### PRESTACIONES

#### LARGA DURACIÓN

- Resistencia con recubrimiento especial anticalcáreo BLUE FOREVER que evita la adherencia de cal.
- Protección total: ánodo de magnesio independiente de la resistencia. 3 años de garantía sin revisión de ánodo (En Canarias: 3 años con revisión de ánodo durante el segundo año).

#### AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato regulable exterior: permite ajustar la temperatura del agua.
- Termómetro exterior.
- Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.
- Rápido calentamiento del agua: La ausencia de cal y el contacto directo con el agua (frente a otros modelos con resistencia envainada) permite una perfecta transmisión del calor.
- Configuración específica par instalación vertical, que permite un mayor aprovechamiento térmico que los modelos reversibles.

#### FÁCIL INSTALACIÓN


- Incluye los siguientes accesorios para una correcta instalación: válvula de sobrepresión (8 bar) / casquillos electrolíticos / escarpas y tacos.

#### DISPONIBLE NUEVO MODELO DE DIAMETRO REDUCIDO (SLIM): TB 50 - S

- Permite su instalación en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de los muebles de cocina.



### DATOS DE INSTALACIÓN

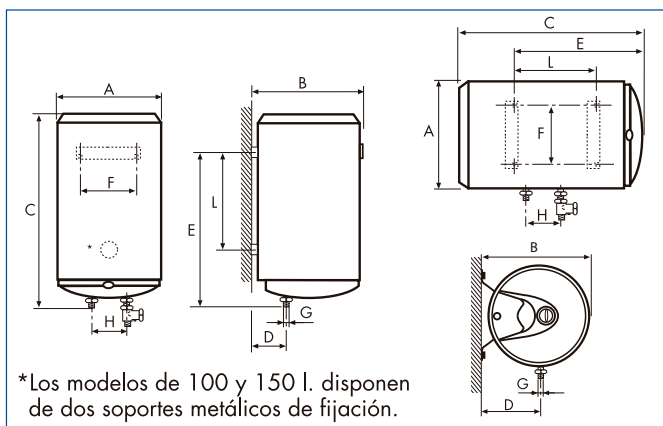

\*Los modelos de 100 y 150 l. disponen de dos soportes metálicos de fijación.

	Cotas (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	L
TB-50 S	Ø368	396	745	235	590	270	1/2"	100	380
TB-80	Ø450	480	790	165	615	270	1/2"	100	403
TB-100	Ø450	480	945	165	770	270	1/2"	100	515
TB-150	Ø450	480	1.285	165	1.110	270	3/4"	100	855

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TB-50 S	TB-80	TB-100	TB-150
Capacidad (l)	50	80	100	150
Peso lleno de agua (kg)	69	104	128	187
Rango de Tª (°C)	35 - 75	35 - 75	35 - 75	35 - 75
Presión máx. de trabajo (bar)	8	8	8	8
Tensión eléctrica (V-Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia eléctrica (W)	1.500	1.500	1.500	1.500
Tiempo de recup. a 40° C (Tª agua fría: 15° C)	1H 5"	1H 35"	1H 56"	2H 54"
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical

COIN 72/14