

# SPLIT PARED


## INVERTER CLASE A+

### ASD18-24 Ui EK


La nueva gama Daitsu EK presenta un nuevo diseño elegante y compacto de suaves líneas integrándose en cualquier tipo de ambiente.

Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo "Energy Saving".

La función "Low Voltage Start Up" permite un arranque correcto de la unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170~265 V).

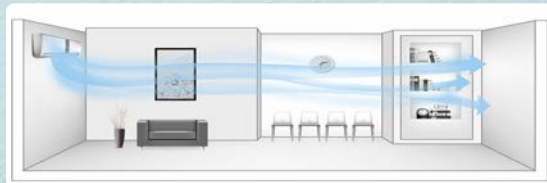

Con la función TURBO incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

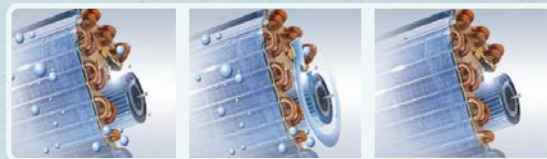

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando eliminando la humedad. Evitando la aparición de moho, manteniendo la unidad, limpia y saludable.

MODELO			ASD18UI-EK	ASD24UI-EK
<b>CÓDIGO</b>			<b>3NDA8255</b>	<b>3NDA8260</b>
CAPACIDAD EN FRÍO		Kcal/h	4.536 (1.084 ~ 5.676)	5.546 (2.175 ~ 5.632)
		W	5.275 (1.260 ~ 6.600)	6.450 (2.530 ~ 6.550)
CAPACIDAD EN CALOR		Kcal/h	4.988 (963 ~ 5.848)	6.019 (2.175 ~ 6.535)
		W	5.800 (1.120 ~ 6.800)	7.000 (2.530 ~ 7.600)
RATIO AHORRO ENERGÉTICO	Frío/Calor	SEER/SCOP	5,61 / 3,80	5,10 / 3,80
CLASE ENERGÉTICA	Frío/Calor		A+ / A	A / A
NIVEL SONORO UD. INTERIOR	Alta / Media / Baja	dB(A)	43 / 40 / 35	47 / 42 / 39
NIVEL SONORO UD. EXTERIOR		dB(A)	55	58
CAUDAL AIRE UD. INTERIOR	Min / Max	m3/h	550 / 850	550 / 1.000
CAUDAL AIRE UD. EXTERIOR	Max	m3/h	3.200	4.000
TENSIÓN / FASES / FRECUENCIA		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
CONSUMO ELÉCTRICO	Frío / Calor	kW	1,62 / 1,60	2,18 / 2,22
INTENSIDAD MÁXIMA DE ARRANQUE		A	11,8	12,4
INTENSIDAD ABSORBIDA	Frío / Calor	A	7,2 / 7,8	9,7 / 9,8
CABLEADO ELÉCTRICO	Alimentación		(U.I) 2x2,5+T	(U.I) 2x2,5+T
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Interconexión		3x2,5+T	3x2,5+T
DIÁMETROS DE TUBERÍA (PULG.)	Fino-Grueso	pulg.	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
DISTANCIAS MÁXIMAS PERMITIDAS	Máx. Total/Vert.	m	25 / 10	25 / 10
REFRIGERANTE			R410A	R410A
PRECARGA - CARGA ADICIONAL		m-gr/m	5 / 20	5 / 50
RANGO FUNCIONAMIENTO	Frío	°C	+18~+43	+18~+43
	Calor	°C	-7~+24	-7~+24

**ASD18-24 Ui EK**



ASD18 Ui-EK  
12 kg. ANCHO 940mm.  
ALTO 298mm.  
FONDO 200mm.

ASD24 Ui-EK  
14 kg. ANCHO 1007mm.  
ALTO 315mm.  
FONDO 219mm.



ASD18 Ui-EK  
45 kg. ANCHO 955mm.  
ALTO 700mm.  
FONDO 396mm.

ASD24 Ui-EK  
60 kg. ANCHO 980mm.  
ALTO 790mm.  
FONDO 427mm.

- |           |                |              |                  |           |
|-----------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| <br>TURBO | <br>SWING      | <br>DESHUM.  | <br>24h<br>TIMER | <br>LIGHT |
| <br>SLEEP | <br>4 VELOCID. | <br>ANTIMOHO | <br>SELF<br>TEST | <br>RESET |